

FÖRSLAG UPPSÄTTNING AV SKYLTA PÅ TANKANLÄGGNING

GENERELLT FÖR SAMTLIGA SKYLTA.

PLANERA UPPSÄTTNINGEN VÄL! EN SKYLTSATS KOSTAR VANLIGEN C: A 1.000 KRONOR.

Montering:

Skyltar skall fästas på cistern vid temperatur mellan 15 -20 grader C. Montera skyltar vid tidpunkt med lågt solstånd. Om ytan värms upp av solen direkt efter montering finns risk att skylt "krullar" sig.

Ytan skall innan skylt fästes avfettas med ex.vis dräneringsbensin.

Ytan vattenslippas sedan försiktigt lämpligen med P400 eller finare våtslappapper så att ytan blir så slät som möjligt. Detta maximerar den yta som fäster skylt. Torka rent med trasa. Ytan skall vara helt torr innan skylt fästes.

Skylt skall centreras och placeras i våg så att den ger ett gott estetiskt intryck.

Efter fästning skall skylts kanter pressas fast ex.vis med en ren bomullsduk.

Fäst ej skylt över svetskant. Undvik uppsättning vid stark vind pga. svårigheter med positionering.

OBS: Skyltarna är värmekänsliga. Utsätt dem ej för stark värme ex.vis i direkt solsken eller i bilhytt innan uppsättning – då krullar de sig och fäster inte på slät yta.

HJELMCO LOGOTYPESKYLT



Dessa skyltar skall placeras med *modell stor* längs cisternens långsida och med dess centrum i cisternens centrumlinje. Fäst ej skylt över svetskant. Skylt *modell mindre* fästes gärna i nedre delen av gavelskåpets dörr

PRODUKTINFORMATIONSSKYLT



Produktinformationsskylt kännes igen genom att den har bilder på fackla, ev. utropstecken, människa med luftvägar, död fisk och dött träd. Denna skylt skall placeras gärna i mitten och utanpå gavelskåpets dörr.

Avsaknad av produktinformationsskylt kan ge höga miljöböter.

SKYLT MED TEXT BRANDSLÄCKARE OCH NÖDSTOPP MED PILAR



Placeras gärna till vänster eller höger om produktinformationsskylten. Respektive skylt har pilar på varje sida. Klipp av med en skarp sax den pil som pekar åt fel håll och flytta den till rätt sida. På så sätt förstärks effekten med 2 pilar som pekar åt rätt håll.

SKYLT NÖDSTOPP/STJÄRNA OCH BRANDSLÄCKARBILD



Placeras på aktuell plats, brandsläckaren där denna är placerad och nödstoppet där själva nödstoppet är placerat. Skyltar brandsläckare och nödstopp med pilar skall peka åt det håll skylt nödstopp/stjärna och brandsläckarefigur är placerade.

PRODUKTSKYLT



Produktskylt är märkt ex.vis AVGAS 91/96 UL eller HJELMCO 91/96 UL. Dessa skyltar kommer normalt i sats om 5 stycken.

Längs varje långsida och under Hjelmco logotypeskylten placeras vardera en skylt.


På gavelskåpets utsida placeras en, och inne i gavelskåpet när dess lucka är öppen placeras ytterligare en. När piloten tankar och blickar mot räkneverket skall automatiskt den bränslesort som fylls enkelt kunna fångas med blickfånget.

Den sista produktskylten skall vara placerad vid påfyllningsstudsens för bränslet.

Tankbilspersonalen skall därvid enkelt vid påfyllning kunna förvissa sig om att rätt bränsle fylls på.

Det är mycket viktigt att produktskyltarna placeras rätt.

SKYLT MED HANDHAVANDEINSTRUKTIONER M.M.

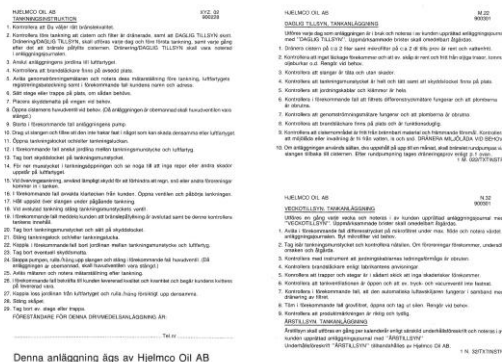

Placeras inne i gavelskapet – lämpligen på insidan av dess lucka.

**SKYLT VARNING FÖR BRANDFARLIG VARA / FÖRBUD MOT RÖKNING OCH
ÖPPEN ELD**



Placeras på synliga platser på cistern för att informera om att det finns brandfarlig vara i cistern.

UPPSÄTTNING AV EX-SKYLT (föreskrivet enligt SRVFS 2004:7)



Syftet med uppsättning av EX -skylt är att varna elektriker och andra att det finns områden kring uppställd bränsletank(ar) där explosiva gaser kan uppträda.

I praktiken innebär detta att inom en radie av 4,5 meter från bränsleanläggning, pumphus, luftningsrör etc. får endast el-utrustning användas som har en särskild kapslingsklass. (EX).

Underlåtenhet att sätta upp EX –skylt medför straffansvar för cisterninnehavaren.

Placering:

Välj ut den riktning från vilken man oftast närmar sig cisternen.

Placera skylten på plats som fångar blicken.

EXEMPEL PÅ SKYLTPLACERINGAR



